
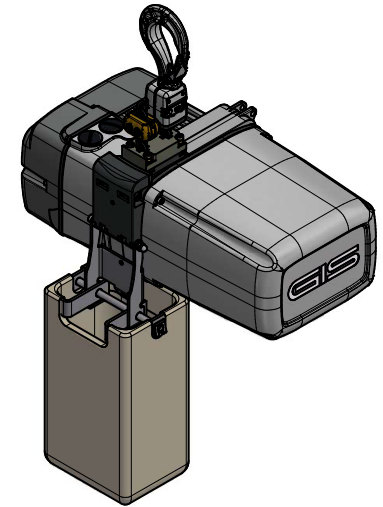
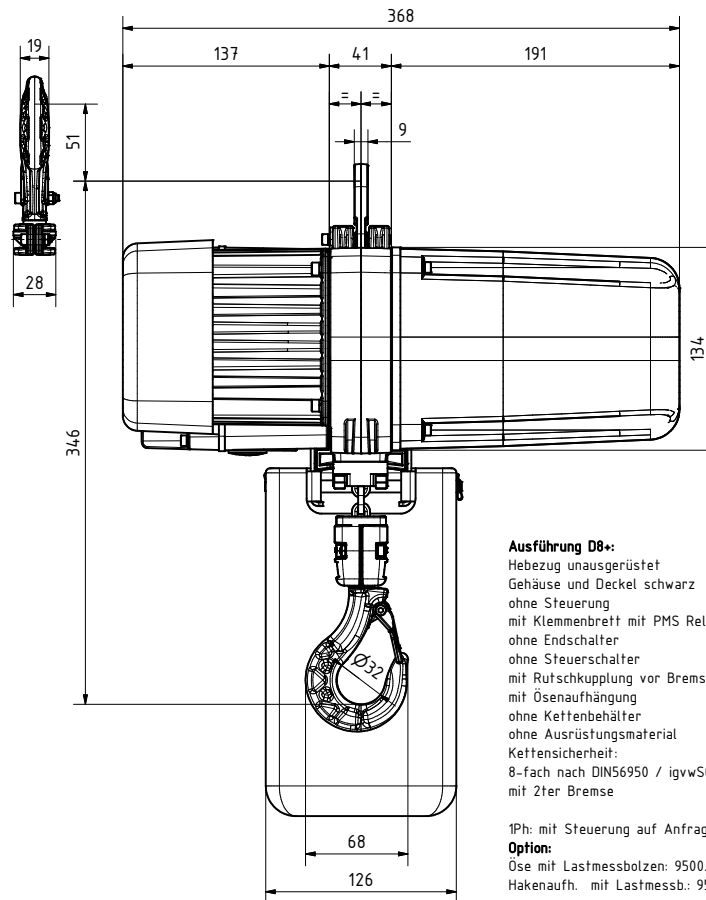


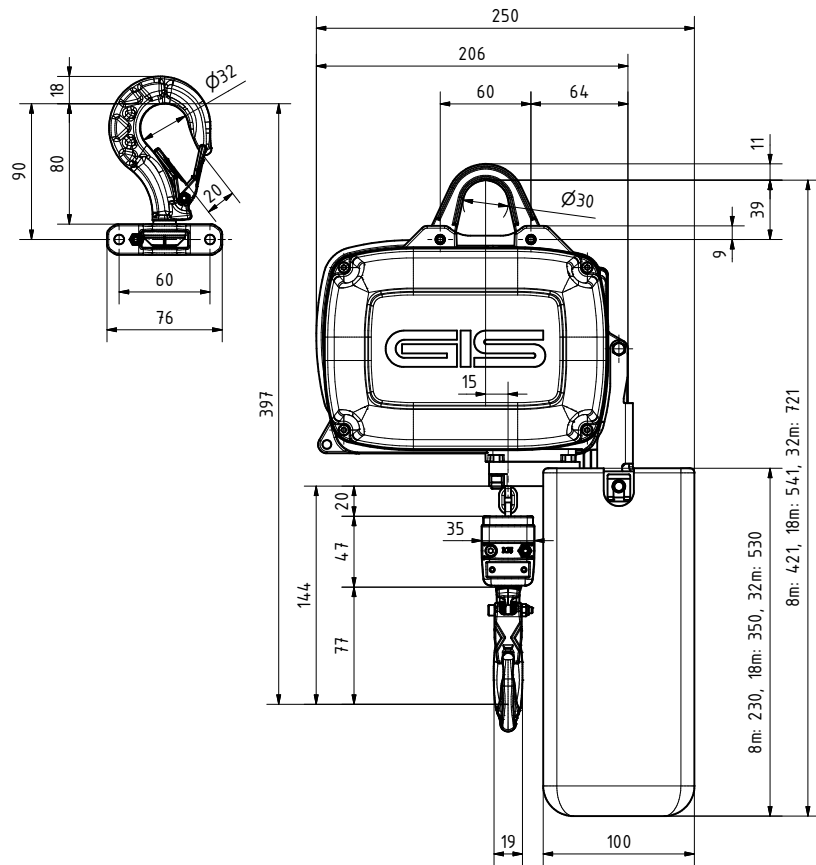

Ausführung D8+:

Hebezug unausgerüstet
Gehäuse und Deckel schwarz
ohne Steuerung
mit Klemmenbrett mit PMS Relais
ohne Endschalter
ohne Steuerschalter
mit Rutschkupplung vor Bremse
mit Ösenaufhängung
ohne Kettenbehälter
ohne Ausrüstungsmaterial
Kettensicherheit:
8-fach nach DIN56950 / igvwSQP2
mit 2ter Bremse

1Ph: mit Steuerung auf Anfrage
Option:
Öse mit Lastmessbolzen: 9500.3211.3
Hakenaufh. mit Lastmessb.: 9500.3212.3

Execution D8+:

hoist unequipped
body and cover black
without control
with terminal board with PMS Relais
without limit switch
without control switch
with slipping clutch before brake
with eyebolt suspension
without chain bag
without equipping material
chain safety:
8-times according to DIN56950 / igvwSQP2
with 2nd break

1Ph with control on request
Option:
Eye susp. for load sensor: 9500.3211.3
Hooksusp. for load sensor: 9500.3212.3

Exécution D8+:

palan non équipé
caisse et couvercle noir
sans commande électrique
avec bornier avec PMS Relais
sans interrupteur de fin de course
sans Boîtier de commande
avec accouplement de friction
avec suspension par œillet
sans bac de chaîne
sans équipement matériel
Sécurité de la chaîne:
8-fois selon DIN56950 / igvwSQP2
avec 2ème frein

1Ph avec commande électrique sur demande
Option:
susp. d'anneau pour axe dynamomètre: 9500.3211.3
Crochet susp. pour axe dynamomètre: 9500.3212.3

Triebwerksgruppe Classification Groupe DIN EN 14492/(ISO)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	A5(M5)	Hub- geschw.	Hub- geschw.	Leistung Motor		Gewicht mit 3m Hub	Ketten- sicherheit statisch	- Schutzart nach DIN 40050: - Isolationsklasse: - Anschlusssicherung generell: - Lasthaken DIN 15401 - Triebwerksgruppe nach ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 012	Profilstahlkette schwarz phosphatiert	Profil steel chain black phosphated	Chaîne en acier profilé noir phosphaté			
Zyklen/Tag Cycles/day Cycles/jour	60	60	60	60	60	Lifting speed	Lifting speed	Motor power	3Ph 3x400V 50Hz	Weight with 3m lift	Chain safety static	- Protection DIN 40050: - Insulation class: - Fuse protection generally: - Load hook DIN 15401 - Classification according to ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 012	Güteklasse, nach Grade, according Classe qualité, selon		DAT (8SS), EN 818-7			
ED % Duty factor % Facteur de marche %	(40)	(40)	(40)	(40)	(40)	Vitesse de levage	Vitesse de levage	Puissance du moteur		Poids avec une capacité de levage de 3m	Sécurité de la chaîne statique			Kettengrösse Chain size Dimension de la chaîne		3.75mm x 10.75mm			
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min. 50Hz	m/min. 60Hz	kW (50 Hz)	A	kg	250kg			Kettengewicht / Meter Chain weight / meter Poids chaîne / mètre		0.34kg			
LPM250/1NL*D8+	250	200	160	125	100	4	4.8	0.25	1.6	13	8 : 1								
LPM250/1SL*D8+	125	100	80	-	-	8	9.6	0.25	1.6	13	16:1(125kg)								
LPM250/1NL.1Ph*D8+	250	200	160	125	100	4	4.8	0.25	3.2 (1x230)	15	8 : 1	- Classe de protection DIN 40050: - Classe d'isolation: - Fusible général: - Crochet de levage DIN 15401 - Groupe selon ISO 4301-1 / FEM	IP65 F 10A 012	LPM 250/1 D8+		Massstab Echelle 1:2.5	Gezeichnet Dessiné Bearbeitet Modifié par Geprüft Contrôlé Fragade Norm Autorisé norm	26.08.13 17.02.15 14.01.14	PENGEL B.SCHULTH PENGEL
LPM250/1N.1Ph*D8+	125	100	80	-	-	8	9.6	0.25	3.2 (1x230)	15	16:1(125kg)								
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			GIS swiss lifting solutions		9500.9204.5	Index G		